




STANDARD CONFIGURATION / GRUNDAUSSTATTUNG


- Main motor power 4,4 kW / S6 - 3f
Motorleistung 4,4 kW / S6 - 3f
- Spiral cutterblock MBM, 66 knives, width 410 mm
Spiralmesserwelle MBM, 3 Spiralen, 66 Messern,
Dickenhobelbreite 410 mm
- Brake release of cutterblock / Bremslösung von Messerwelle
- Aluminium fence with rod attachment in the centre
Alu-Abrichtanschlag mit Befestigung an einem Rundstab
in der Anschlagmitte
- Parallel hinged planing tables length 1 870 mm
Parallelaufklappbare Abrichttische Länge 1870 mm
- CPS cover of cutterblock / CPS Schutzprofil für Messerwelle
- SIKO table height indicator with an accuracy of 0.1 mm
Tischhöhenmessgerät SIKO mit Präzision 0,1 mm
- Feeding speed 8 m/min. / Vorschub von Hauptmotor (Geschwindigkeit 8 m/min.)

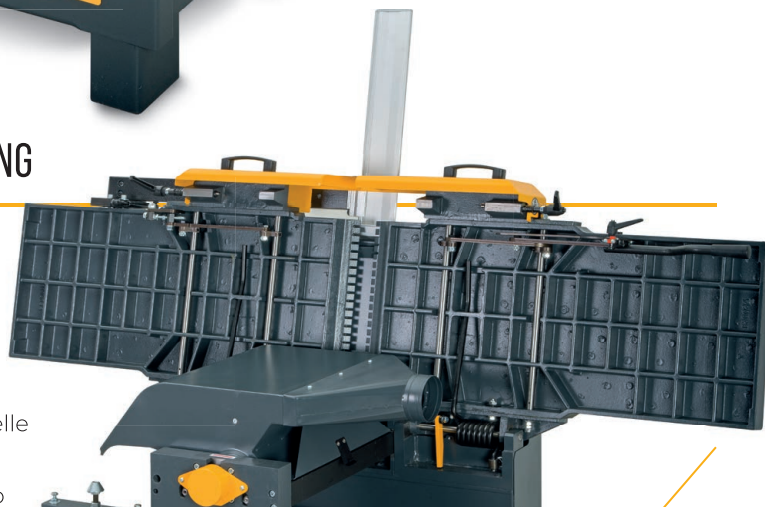

Hinged planing tables
Aufklappbare Abrichttische



Lifting of thickening table with indicator
Dickentischhub mit Anzeige

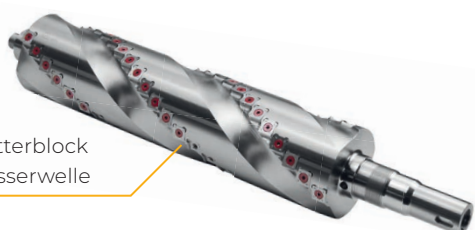

MBM spiral cutterblock
MBM Spiralmesserwelle

Planer/Thicknesser Abricht- und Dickenhobelmaschine

MSP 415

Planing table size / Tischgrösse Abricht- Hobelmaschine	1870 x 420 mm
Thicknessing table size / Tischgrösse Dickenhobelmaschine	750 x 408 mm
Diameter of cutterblock / Messerwelledurchmesser	95 mm
Diameter of feeding rollers / Vorschubrollendurchmesser	40 mm
Number of knives / Messerzahl	66
Fence tilting / Winkeleinstellung	0° – 45°
Speed of cutterblock / Messerwellendrehzahl	4200 rpm / U/min.
Max. planing width / Max. Abrichtbreite	410 mm
Max. thicknessing width / Max. Dickenhobelbreite	400 mm
Max. thicknessing height / Max. Dickenhobelhöhe	230 mm
Max. stock removal planing / Max. Spannabnahme bei Abrichten	4 mm
Max. stock removal thicknessing / Max. Spannabnahme bei Dickenhobeln	5 mm
Feeding speed / Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min.
Main motor power / Motorleistung	4,4 kW / S6 - 3f
Suction hood diameter / Absaugrohrdurchmesser	100 mm
Net weight / Nettogewicht	435 kg



CPS cover of cutterblock
CPS Messerwelleschutz



Spiral cutterblock with feeding rollers
Spiralmesserwelle mit Vorschubrollen



Tilting fence
Abrichtanschlag schwenkbar



 @rojekstroje

 rojek_stroje

 @rojek-as



ROJEK a.s.

U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Czech Republic • Tschechische Republik

tel.: +420 494 339 140/141

e-mail: export@rojek.cz, www.rojek.eu